




Motorfräse

KAM5



Motorfräse KAM5

Technische Daten

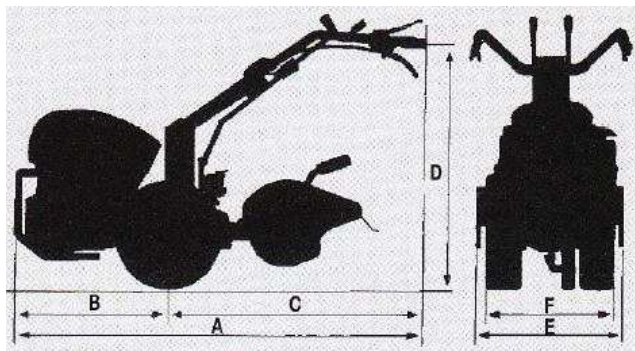

Typ KAM5 (mm)	A	B	C	D	E	F
	1670	630	1040	136-43	437-589	350-700

Motor	
Honda	GX270
Bauart	1 Zyl. / 4-Takt Benzin
Hubraum	270 cm ³
Leistung	6,6 kW (9 PS)
Betriebsdrehzahl	3600/min
Starteinrichtung	Reversierstarter
Luftfilter	Trockenpatrone
Kraftstofffilter	Sieb

Kupplung	handbetätigte Trockenscheibenkupplung
-----------------	---------------------------------------

Betriebsdaten													
Eigengewicht (mit Fräse und Bereifung)	130 kg												
Arbeitsgeschwindigkeit: 3 Vor- und 3 Rückwärtsgänge nach EN 709 Norm	<table border="1"> <tr> <td>I</td> <td>1,27</td> <td>I</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>2,66</td> <td>II</td> <td>2,52</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>4,41</td> <td>III</td> <td>4,17</td> </tr> </table>	I	1,27	I	1,20	II	2,66	II	2,52	III	4,41	III	4,17
I	1,27	I	1,20										
II	2,66	II	2,52										
III	4,41	III	4,17										
Bereifung	AS Räder 5.00-10"												
Getriebe	Wendegetriebe mit Leichtschaltung												
Lenkholm	Stahlrohrholm auf Silentblocklagerung, um 180° schwenkbar werkzeuglos seiten- und höhenverstellbar												
Zapfwelle	Getriebeunabhängige Zapfwelle mit Rückfahrsperr												
Differential	Sperrdifferential												
Sicherheit	Totmannschalter am Lenkholm												
Extra	Anhängerkupplung												

Zubehör optional
- Wendepflug 180°
- Grubber 1mtr. / 1,3mtr. inkl. 5 Kultivatorzinken und 2 Stützrädern
- Fräse 60cm (verstellbar 50-35cm) ; Fräse 65cm (verstellbar 57-44-35cm) ; Fräse 70cm (Standard) (verstellbar 58-48-40cm)
- Schneeschild 80cm oder 100cm
- Kehrbesen 100cm schwenkbar Walzendurchmesser 38cm
- Mähbalken kpl. 87cm oder 97cm inkl. Gleitkufen
- Mähbalken kpl. 122cm inkl. 1 Satz Ersatzmesser
- Einscheibenkreiselmäher 70cm mit 2 x beweglichen Messern
- Sichel-/Mulchmäher 70cm
- Schlegelmulcher 65cm
- Schneefräse doppelstufig 60cm, Auswurfweite 10-15m
- Anhänger max. Zuladung 350 / 500kg, Kasteninnenmaße: 1240x950mm / 1370x1003mm, Bordwände 300mm, hintere Bordwand abklappbar, mit Fahrersitz, kombinierte Fuß- und Handbremse und Bereifung 145x70-8 / 155 R 13

Autorisierter Fachhändler:


PowerPac
Baumaschinen GmbH
 Niederhöchstädter Str. 71-73 D-61476 Kronberg
 Tel.: 06173-68558 Fax: 06173-68548
 E-Mail: info@powerpac.de Internet: www.powerpac.de