




Einachser Motorfräse

MF17



Motorfräse MF17

Technische Daten

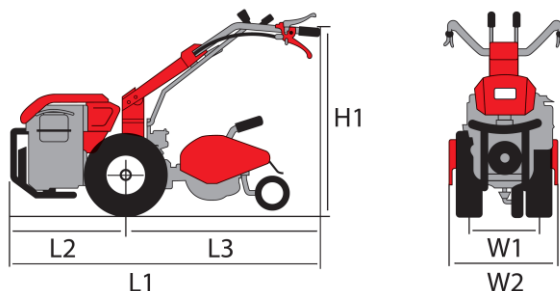

L1	2180
L2	730
L3	1450
H1	600-1300
W1	420-510
W2	600-900

Motor	
Lombardini	3LD510
Bauart	1 Zyl. / 4-Takt Diesel
Hubraum	510 cm ³
Leistung	9,0 kW (12 PS)
Betriebsdrehzahl	3000/min
Starteinrichtung	Elektrostarter
Luftfilter	Ölbad
Kraftstofffilter	Sieb und Filterelement

Kupplung	Einscheibentrockenkupplung
-----------------	----------------------------

Betriebsdaten	
Eigengewicht (mit Fräse und Bereifung)	250 kg
Arbeitsgeschwindigkeit: 4 Vor- und 1 Rückwärtsgang	
Bereifung	6.50/80x12"
Bremsen	mit Trommelbremsen (Lenkbremsen)
Lenkholm	Stahlrohrholm auf Silentblocklagerung, um 180° schwenkbar werkzeuglos seiten- und höhenverstellbar
2 x Zapfwelle	Standardzapfwelle mit 2 Geschwindigkeiten und Wegezapfwelle mit Rückfahrsperrung
Differential	Sperrdifferential
Sicherheit	Totmannschalter am Lenkholm
Extra	Anhängerkupplung und Beleuchtung

Zubehör optional
<ul style="list-style-type: none"> - Wendepflug 180° - Fräse 80cm (Standard) (verstellbar 60cm) ; Fräse 90cm (verstellbar 70cm) - Kehrbesen 100cm schwenkbar Walzendurchmesser 38cm - Mähbalken kpl. 122cm inkl. Quickfit / 1 Satz Ersatzmesser - Schneeschild 100cm - Schlegelmulcher 65cm oder 85cm - Zweiseibenkreiselmäher 80cm mit 4 x beweglichen Messern - Sichel-/Mulchmäher 70cm und 80 cm - Kreiselegge 84cm inkl. Heckwalze, 2 Rundzinken pro Rotor und Planierschild - Umkehrfräse 64cm inkl. Gitterwalze, Tiefeneinstellung und Planierschiene - Schneefräse doppelstufig 80cm, Auswurfweite 10-15m - Anhänger max. Zuladung 500kg, Kasteninnenmaße: 1330x1020mm, Bordwände 300mm, hintere Bordwand abklappbar, mit Fahrersitz, kombinierte Fuß- und Handbremse und Bereifung 5.00-12

Autorisierter Fachhändler:


PowerPac
Baumaschinen GmbH
 Niederhöchstädter Str. 71-73 D-61476 Kronberg
 Tel.: 06173-68558 Fax: 06173-68548
 E-Mail: info@powerpac.de Internet: www.powerpac.de