





Vibrationsplatten

reversierbar

PPR 3000 B
PPR 3000 D



Technische Daten

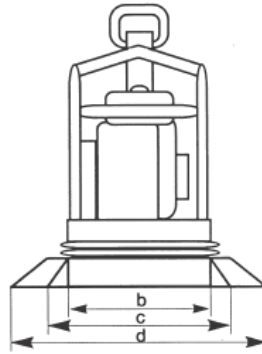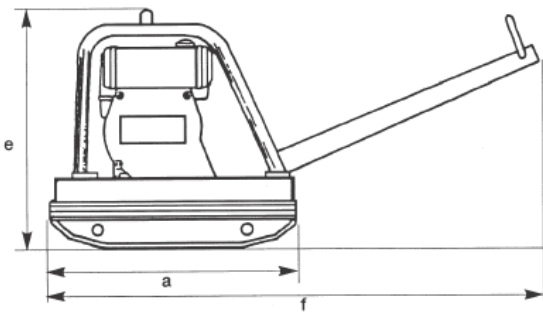

Zubehör optional:
Radsatz + Vulcollanschonplatte

| Typ | a | b | c | d | e | f |
|-------------------|-----|-----|---|-----|-----|------|
| PPR 3000 B | 700 | 500 | | 650 | 650 | 1340 |
| PPR 3000 D | 700 | 500 | | 650 | 750 | 1340 |

| Typ | PPR 3000 B | PPR 3000 D |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| Motor | Honda | Hatz |
| Hersteller | GX 160 | 1 B 20 |
| Typ | 1-Zyl. / 4 - Takt Benzin | 1-Zyl. / 4 - Takt Diesel |
| Bauart | 163 cm ³ | 232 cm ³ |
| Hubraum | 3,6 kW (4,8 PS) | 3,7 kW (5,0 PS) |
| Leistung | 3600 U/min | 3600 U/min |
| Betriebsdrehzahl | Reversierstarter | Reversierstarter |
| Anlasseinrichtung | Trockenpatrone | Trockenpatrone |
| Luftfilter | Sieb | Filterelement |
| Kraftstofffilter | | |

| | |
|-----------------------|--|
| Erregerantrieb | Fliehkraftkupplung und Keilriemenantrieb |
|-----------------------|--|

| Betriebsdaten | PPR 3000 B | PPR 3000 D |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| Betriebsgewicht | 146 kg | 176 kg |
| Zentrifugalkraft | 30 kN | 30 - 32 kN |
| Aufstandsfläche | 2290 cm ² | 2290 cm ² |
| Zentrifugalkraft/Aufstandsfläche | 13,1 N/cm ² | 13,1 N/cm ² |
| Erregerfrequenz | 90 Hz | 90 Hz |
| Wirktiefe, max.* | 40-55 cm | 40-55 cm |
| Arbeitsgeschwindigkeit* | 22 m/min | 0 - 23 m/min |

*Bodenabhängig

Autorisierter Fachhändler:



PowerPac

Baumaschinen GmbH
 Niederhöchstädter Str. 71-73 D-61476 Kronberg
 Tel.: 06173-68558 Fax: 06173-68548
 E-Mail: info@powerpac.de Internet: www.powerpac.de